



# NEW HOLLAND GROUND CARE

G6000 | TC24D | TZ | BOOMER 2000 | BOOMER 3000 | T3000 | T4000 | T5000





# NEW HOLLAND – VERTROUW OP ONZE KNOWHOW



## KIJK EVEN NAAR WAT NEW HOLLAND TE BIEDEN HEEFT

### G6000: PAGINA 4

Bekroonde maaiprestatie en betrouwbaarheid



### TC24D: PAGINA 6

Komt tegemoet aan de behoeften van de gebruiker van de traditionele compact tractor







#### TZ EN BOOMER: PAGINA 8

Al onze tractor-knowhow in een compact pakket



#### T3000, T4000 EN T5000: PAGINA 10

Tractoren met hogere capaciteit.  
Meer vermogen – meer keuze





## BETROUWBAAR MAAIWERK OM AAN UW BEHOEFTE TE VOLDOEN

G6000 front cirkelmaaiers van New Holland zijn geschikt voor intensieve commerciële toepassingen en kunnen grote oppervlakten maaien. De veelzijdige G6030 en G6035 zijn verkrijgbaar met een maaidek naar keuze van 1,52 of 1,82 m maar kunnen eveneens gebruikt worden om een veegmachine of sneeuwblazer aan te drijven.







## G6000: MAAIEN VAN GROTE OPPERVLAKTEN EN LANGERE WERKDAGEN

De G6030 en G6035 worden aangedreven door stille, brandstofzuinige driecilinderdieselmotoren en zijn beide uitgerust met het Sensitrak™ automatisch tractie management. Dit geeft automatisch kracht aan de achterste stuurassas wanneer het systeem wielslip detecteert. Bij het werken op hellingen of moeilijker terrein, kan de bestuurder de permanente vierwiel-aandrijving selecteren.

## ONTWIKKELD MET HET OOG OP VEILIGHEID EN VERMOGEN

New Holland heeft ervoor gezorgd dat haar maaimachines aan de strengste veiligheidsnormen voldoen, zowel voor de bestuurder als voor derden. G6000-maaiers hebben een veilige transportsnelheid van maximaal 24,5 km/u.



### SPECIFICATIES

### G6030

### G6035

		G6030	G6035
<b>Motor</b>			
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau		3 / NA / 2v / Tier III	3 / NA / 2v / Tier III
Inhoud	(cm <sup>3</sup> )	1496	1662
Nominaal vermogen @ 2700 tpm - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/pk)	22,4/30	26,8/36
<b>Transmissie</b>			
Dubbel bereik hydrostatisch		●	●
Cruise control		●	●
<b>Assen</b>			
4WD achteras met Sensitrak™-systeem		○	○
Stuurhoek	(°)	53	53
<b>New Holland maaidekken</b>			
Achterlossende maaidekken beschikbaar	(m)	1,5 - 1,8	1,5 - 1,8
<b>Gewicht</b>			
Minimaal gewicht (zonder maaier)	(kg)	755	770
1,52 m / 1,82 m maaidekgewichten	(kg)	190 / 230	190 / 230

● Standaard ○ Optioneel

## TRADITIONELE COMPACTE TRACTOREN

In een steeds veranderende wereld, is het een grote geruststelling te weten dat u op New Holland kunt vertrouwen om u beproefde, traditionele compacte tractoren te bieden. Ze combineren robuuste kracht met lage bedrijfskosten en hebben net die kenmerken die u nodig hebt om de job te klaren. De TC24D is het no-nonsense antwoord op steeds complexer wordende vereisten.







### TC COMBINEERT EENVOUD MET VERMOGEN

TC24D-tractoren van New Holland kunnen ofwel met een 9 x 3 mechanische transmissie ofwel met een hydrostatische transmissie met twee bereiken uitgerust worden. De Cat. 1 hefinrichting heeft een capaciteit van maar liefst 670 kg en de onafhankelijke pomp voor de hydrauliek levert een ruim debiet van 18,4 l/min. De tractoren kunnen achteraan uitgerust worden met maaidekken van 1,52 m of 1,82 m.

### SPECIFICATIES

### TC24D

SPECIFICATIES		TC24D
<b>Motor</b>		
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau		3 / NA / 2v / Tier III
Inhoud	(cm <sup>3</sup> )	1131
Nominaal vermogen @ 2600 tpm - ISO TR14396 - ECE R120	(kW/pk)	17,9/24
<b>Transmissie</b>		
Mechanische transmissie	(V x A)	9 x 3
Hydrostatische transmissie		2 bereiken
Elektrische cruise control		O
<b>Voorassen</b>		
4WD-voorass		●
<b>Aftakas</b>		
Middenaftakas (HST-modellen)		O
Achteraftakas	(tpm)	540
<b>New Holland maaidekken</b>		
Achteraan gemonteerde maaier	(m)	1,5
<b>Afmetingen en gewicht</b>		
Totale lengte 4WD-voorass	(mm)	2700
Minimale algemene breedte landbouwbanden	(mm)	1000
Minimumgewicht	(kg)	658

● Standaard    O Optioneel

# GEAVANCEERD

De briljante en compacte TZ- en Boomer-tractoren brengen een modern niveau van comfort en productiviteit naar de professionele sector van de compacte tractor. Er is altijd een compacte Boomer om aan de meest veeleisende toepassingen te voldoen, van een basis instapmodel tot het vlaggeschip: de Boomer 3050 met EasyDrive™ CVT-transmissie.



## SPECIFICATIES

	TZ21	TZ24	2030	2035	3040	3045	3050
<b>Motor</b>							
Aantal cilinders / aanzuiging / ventielen / emissieniveau	3 / NA / 2v / Tier III	3 / NA / 2v / Tier III	3 / NA / 2v / Tier III	3 / NA / 2v / Tier III	4 / NA / 2v / Tier III	4 / NA / 2v / Tier III	4 / NA / 2v / Tier III
Inhoud (cm³)	954	1005	1496	1662	2000	2200	2200
Nominaal vermogen - ISO TR14396- ECE R120 (kW/pk)	15,7/21	17,9/24	23,1/31	26,1/35	29,8/41	33,5/46	37,3/51
<b>Transmissie</b>							
Mechanische transmissie (V x A)	–	–	9 x 3	–	24 x 24	*24 x 24*	24 x 24*
Hydrostatische transmissie	2 bereiken	2 bereiken	3 bereiken	3 bereiken	2 x 2 Power Range™-transmissie		–
Continu variabele transmissie	–	–	–	–	EasyDrive™ CVT-transmissie**		
<b>Aftakas</b>							
Middenaftakas (HST-modellen)	○	○	○	○	–	–	–
Achteraftakas (tpm)	540	540	540	540	540 / 540 E	540 / 540 E	540 / 540 E
<b>Getrokken multi-maaidekken voor achtermontage</b>							
Centraal gemonteerd (m)	1,3 of 1,5	1,3 of 1,5	–	–	–	–	–
Achteraan gemonteerd (m)	1,2 of 1,5 of 1,8	1,2 of 1,5 of 1,8	1,5 of 1,8 of 2,3	1,5 of 1,8 of 2,3	1,8 of 2,3	1,8 of 2,3	1,8 of 2,3
Flex wings voor grote oppervlaktes (m)	–	–	–	–	3,6 of 4,5	3,6 of 4,5	3,6 of 4,5 of 5,2
<b>Afmetingen en gewicht</b>							
Minimale overmeten breedte landbouwbanden (mm)	1180	1180	1379	1379	1687	1687	1687
Minimaal gewicht zonder cabine / met cabine (kg)	662	662	1210 / 1400	1226 / 1410	1218 / 1581	1309 / 1673	1309 / 1673

○ Optioneel – Niet beschikbaar \* Enkel beschikbaar op modellen zonder cabine \*\* Enkel beschikbaar op modellen met cabine met 540 tpm aftakas tot sept. 09





### **TZ. ZOVEEL MEER DAN EEN ZITMAAIER**

TZ-tractoren van New Holland wegen minder dan 700 kg en hun compact design zorgt ervoor dat ze strakke bochten met een straal van 2,3 m kunnen maken. Ze zijn beschikbaar met centraal gemonteerde maaidekken van 1,52 m of 1,82 m, met een vermogen van 21 pk (TZ21) of 24 pk (TZ24) en zijn met een hydrostatische transmissie uitgerust.

De standaarduitrusting omvat een 540 tpm achteraftakas, een driepuntshef met een hefvermogen van 715 kg en een hydraulisch debiet van 14,2 l/min. Een enkel regelventiel is standaard.

### **BOOMER 2000. BETER UITGERUST VOOR EEN EERSTELAS WENDBAARHEID**

De Boomer 2030 en 2035 tractoren met een vermogen van 31 pk en 35 pk kunnen met geavanceerde opties worden uitgerust, waaronder een uiterst comfortabele cabine en een SuperSteer™ met een Sensitrak™ automatisch tractiemanagement voor strakke bochten van 2,7 m. Een hydrostatische transmissie met drie bereiken is standaard, met voor de Boomer 2030 een 9 x 3 mechanische optie. De hydraulische pomp levert 27 l/min, de hefinrichting achter kan 873 kg opheffen en er is een ruime keuze aan maaidekken die achteraan kunnen bevestigd worden.



### **BOOMER 3000. EENVOUDIG OF INGEWIKKELD – AAN U DE KEUZE**

De Boomer 3040, 3045 en 3050 met respectievelijk 41, 46 en 51 pk hebben viercilindermotoren en kunnen erg strakke bochten maken (2,8 m) wanneer ze met een SuperSteer™ en Sensitrak™-systeem uitgerust zijn. U kunt kiezen tussen de 24 x 24 Synchro Shuttle™, 2 x 2 Power Range™\* of de unieke topklasse EasyDrive™ CVT-transmissie. De EasyDrive™-transmissie combineert het gebruiksgemak van een hydrostaat met de mogelijkheid om op een efficiënte manier te kunnen werken aan vast instelbare snelheden. Deze reeks beschikt eveneens over een serie bijkomende innovatieve voorzieningen. Een hefvermogen achter van maximaal 1600 kg en een hydraulisch debiet van 37 l/min, met de mogelijkheid om tot 3 regelventielen te voeden. De Boomer 3000 biedt ook eersteklas comfort in de SuperSuite™-cabine met standaard airconditioning.

\*Niet beschikbaar op de Boomer 3050



## KLEINE EN MIDDELGROTE TRACTOREN MET MEER VERMOGEN, VOORZIENINGEN EN PRODUCTIVITEIT



New Holland heeft een ongeëvenaarde ervaring wat kleine en middelgrote tractoren betreft. De T3000-tractoren zijn licht maar krachtig. Ze werden gebouwd om hard werk aan te kunnen en hebben dat reeds in de meest veeleisende toepassingen bewezen. De modulaair gebouwde T4000-reeks omvat gespecialiseerde tractoren die specifiek voor een bepaald type eindgebruiker werden ontwikkeld, inclusief wijngaard- en boomgaardtoepassingen. Met hun groter vermogen zijn T5000-tractoren ideaal voor professionele gebruikers die een lichte maar krachtige tractor nodig hebben om met zwaarder materiaal te kunnen werken, bijvoorbeeld voor verticuteermachines of om maaicombinaties voor grote oppervlakten aan te drijven.

**Wat u ook nodig hebt, New Holland is ideaal om aan uw specifieke eisen te voldoen.**



### T3000: LICHT, KRACHTIG EN GEMAKKELIJK TE GEBRUIKEN

Met een respectievelijk vermogen van 35, 44, 48 en 54 pk zijn de T3010-, T3020-, T3030- en T3040-tractoren beschikbaar met een vooraan gemonteerd ROPS-frame of een cabine. Deze tractoren hebben een 16 x 16 Synchro Shuttle™-transmissie, een achterhef van Cat. 1 die maximaal 1200 kg aan de kogeleinden aankan en als optie beschikken ze over een frontheft met een extra grote capaciteit.





## T4000: ZO VERFIJND ALS U ZELF WILT

T4000-tractoren zijn volgens een beproefd modulair platformstelsel gebouwd en bieden eigenschappen om aan enorm veel verschillende toepassingen te voldoen. Van het meest eenvoudige ROPS 4WD-model tot een tractor die met de uiterst geperfectioneerde Blue Cab uitgerust is, inclusief geavanceerd filtersysteem en airco: er is echt een T4000-tractor voor ieders behoeften. T4000-tractoren met een vermogen van 65 tot 97 pk zijn de eerste keuze voor veeleisende gebruikers, waaronder loonwerkers, lokale overheden, diensten "Bruggen en wegen" groenvoorziening, professionele tuiniers en grotere golf- en sportclubs.

## T5000: GROTERE, LICHTERE TRACTOREN

De T5030-, T5040-, T5050- en T5060-"full size" tractoren met respectievelijk 76, 86, 97 en 106 pk zijn genereus uitgeruste tractoren die aan de behoeften tegemoet komen van zowel grootgrondbezitters als landbouwers. De T5000 is fysiek groter dan de T3000- en T4000-reeks en heeft het noodzakelijke hefvermogen van 4800 tot 5740 kg om zware uitrustingen op te heffen en het hydraulische debiet en de druk om grote hydraulische kooimaaiers en krachtige bermmaaiers aan te drijven. Dit alles bij tractoren die niet meer dan 3750 kg wegen.

SPECIFICATIES	T3010	T3020	T3030	T3040
<b>Motor</b>				
Motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	26/35	33/44	36/48	41/55
<b>Transmissie</b>				
Synchro Shuttle™ met kruip	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
<b>Aftakas</b>				
Achteraftakas (tpm)	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E	540 / 540E
Frontaftakas (tpm)	1000	1000	1000	1000
<b>New Holland maaidekken</b>				
Achteraan bevestigde maaidekken beschikbaar (m)	1,8 of 2,3	1,8 of 2,3	1,8 of 2,3	1,8 of 2,3
Flex wing maaidekken beschikbaar (m)	-	3,6 of 4,5	3,6 of 4,5	4,5 of 5,2
<b>Afmetingen en gewicht</b>				
Minimale totale breedte (mm)	1322	1380	1380	1380
Minimaal gewicht (kg)	1450	1460	1460	1480


SPECIFICATIES	T4020	T4030	T4040	T4050
<b>Motor</b>				
Motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	48/65	57/78	63/86	71/97
<b>Transmissie</b>				
Shuttle Command™	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
Split Command™	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16
Powershuttle	16 x 16	16 x 16	16 x 16	16 x 16
Dual Command™ met Powershuttle	32 x 16	32 x 16	32 x 16	32 x 16
<b>Voorassen</b>				
4WD-voorass	●	●	●	●
SuperSteer™-voorass	○	○	○	○
<b>New Holland maaidekken</b>				
Flex wing maaidekken beschikbaar (m)	4,5 of 5,2	4,5 of 5,2	4,5 of 5,2	4,5 of 5,2
<b>Afmetingen &amp; gewicht</b>				
Minimale draaistraal (mm)	3415	3415	3415	3415
Minimaal gewicht (mm)	3070	3070	3150	3200

SPECIFICATIES	T5030	T5040	T5050	T5060
<b>Motor</b>				
Motorvermogen - ISO TR14396 - ECE R120 (kW/pk)	56/76	63/86	71/97	78/106
<b>Transmissie</b>				
Shuttle Command™	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Shuttle Command™ met kruipversnelling	20 x 12	20 x 12	20 x 12	20 x 12
Powershuttle	12 x 12	12 x 12	12 x 12	12 x 12
Dual Command™ met Powershuttle	24 x 24	24 x 24	24 x 24	24 x 24
<b>Voorassen</b>				
4WD-voorass	○	○	○	○
<b>New Holland maaidekken</b>				
Flex wing maaidekken beschikbaar (m)	4,5 of 5,2	4,5 of 5,2	4,5 of 5,2	4,5 of 5,2
<b>Afmetingen &amp; gewicht</b>				
Minimale draaistraal (mm)	4050	4050	4050	4050
Minimaal gewicht (mm)	4050	4050	4250	4250

● Standaard ○ Optioneel – Niet beschikbaar



# DE NEW HOLLAND TOP SERVICE, BEHEERD IN NAUWE SAMENWERKING MET NEW HOLLAND-DEALERS EN DE NEW HOLLAND PARTS AND SERVICE TEAMS, STAAT VOOR:

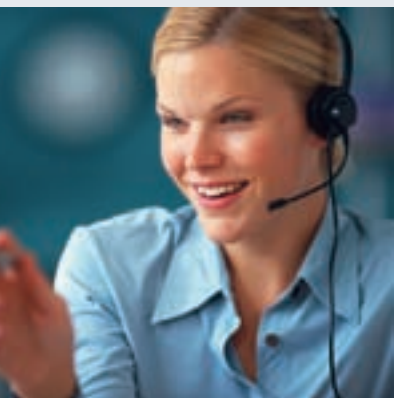

**TOPBESCHIKBAARHEID.**  
We zijn er altijd voor u: 24 uur per dag, 7 dagen per week, heel het jaar door! Welke informatie u ook nodig hebt, wat uw probleem of vraag ook is, u hoeft enkel het gratis nummer\* van de Top Service van New Holland te bellen.



**TOPSNELHEID.**  
Supersnelle levering van onderdelen: wanneer u ze nodig hebt, waar u ze nodig hebt!



**TOPPRIORITEIT.**  
Snelle oplossingen tijdens het seizoen: omdat uw oogst niet kan wachten!



**TOPTEVREDENHEID.**  
Wij zoeken de oplossing die u nodig hebt, volgen ze op en houden u op de hoogte: tot u 100% tevreden bent!

 **TOP SERVICE**  
**00800 64 111 111**

\* Wanneer nodig kunt u New Holland Top Service contacteren op het nummer **00800 64 111 111**, 24 uur op 24, 7 dagen op 7, het hele jaar door; gratis vanaf een vaste lijn. Vanaf een mobiele telefoon kunt u New Holland Top Service bereiken op het volgende nummer: **02 20061116**. Telefoneren vanaf een mobiele lijn zal niet gratis zijn, maar gebeurt voor eigen rekening. Voor informatie in verband met het prijstarief neemt u best vooraf contact op met uw provider.

**Raadpleeg voor meer details uw New Holland-dealer!**



DE SPECIALIST VOOR UW SUCCES

Bezoek onze website: [www.newholland.com](http://www.newholland.com)

BIJ UW DEALER

**VRAAG EEN  
PROEFRIT!**

De gegevens in dit drukwerk dienen als puur informatief beschouwd te worden; productwijzigingen door de fabrikant zijn mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Het is mogelijk dat de tekeningen en foto's modellen tonen die uitsluitend in het buitenland verkrijgbaar zijn, of extra uitrustingen die niet tot het standaardmodel behoren. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze verkooppunten. Gepubliceerd door New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Gedrukt in Italië - 08/09 - TP01 - (Turijn) - **90008/NLO**

